
1 Installation USB Treiber und Track-It™ Software

WICHTIG! Schließen Sie den Track-It™ Daten-Logger NICHT an den USB-Port an, NACHDEM die USB-Treiber und die Track-It™ Software installiert wurden.

Download Track-It™ Daten-Logger Software:
http://www.monarchinstrument.com/Software/Track-It_Software.zip

Entzippen Sie die Datei in ein lokales Verzeichnis am PC.

Doppelklick **"CD_Start.exe"** startet das Track-It™ Daten-Logger Setupfenster rechts.



1. Klicken Sie **"Installation USB Treiber"** und folgen den Anweisungen. Klicken Sie "**Fortsetzen**" wenn die Nachricht über Software-Installation erscheint.
2. Klicken Sie **"Software installieren"** und folgen den Anweisungen zum Abschluss der Installation. Die Software ist nun installiert und bereit.
3. Logger- und Softwarehandbücher können hier gewählt werden.

2 Installation Datenlogger-Batterie (bei Bedarf)


Installieren Sie die Batterie, die mit Ihrem Track-It™ Daten-Logger geliefert wurde. Siehe Diagramm unten zur Installation. ***Einige Modelle haben die Batterie vorinstalliert.***

Nehmen Sie Gewindeseite mit Münze ab und legen Batterie ein




Stabile Temp
3.6V 1/2AA Lithium
Hohe Temperatur

Nehmen Sie Gewindeseite mit Münze ab und legen Batterie ein



Druck/Temp
3.6V 1/2AA

Batterien in USB-Geräten sind norm. Vorinstalliert




Temp, RHTemp, DC I/V, AC Event, Baro/Temp
3V CR2032 Knopfz
Oder 3.6V EF651625
(LTC-7PN)

3 Logger anschließen, Track-It™ Software starten

Schließen Sie den Track-It™ Logger an einen verfügbaren USB-Port am PC an. Einige Modelle können direkt angesteckt werden, andere benötigen ein Kabel (wird mitgeliefert). Wenn der „Neue Hardware gefunden"-Assistent erscheint, folgen Sie den Anweisungen, um die Installation abzuschließen.

Starten Sie die Track-It™ Software durch Doppelklick auf das Track-It™ icon (siehe rechts) am Desktop oder aus dem Startmenü.



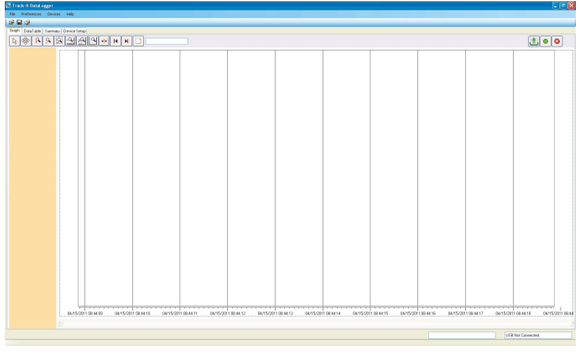


4 Mit Ihrem Daten-Logger verbinden


Wenn der USB-Treiber korrekt installiert wurde, erscheint „Gerät verbunden" rechts unten im Fenster der Track-It™ Software.



Sie können jetzt mit der Track-It™ Software ihren Daten-Logger konfigurieren oder Daten aufzeichnen/abrufen.


Die Track-It™ Software zeigt alle Track-It™ Data-Logger die mit Ihrem PC verbunden sind. Wählen Sie die Geräteliste zur Auswahl und Wechsel der Geräte.





5 Konfigurieren und Start der Aufzeichnung

Wählen Sie den “**Geräte-Setup**”-Reiter. Die Software zeigt automatisch die Daten-Logger Konfiguration.

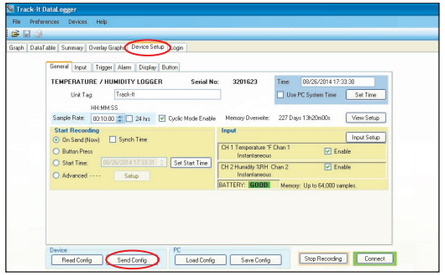


Kontrollieren Sie die Betriebsvorgaben und verändern Sie die Einstellungen bei Bedarf – Sample-Raten, Trigger, Alarme, etc. Stellen Sie sicher, das Datum und Zeit korrekt eingestellt sind.
Klicken Sie den “**Konfig. senden**”-Button unter der Gerätekonfiguration im Fenster. **Ihr Daten-Logger ist nun in Betrieb!**

MONARCH INSTRUMENT
15 Columbia Drive
Amherst, NH 03031
Ph: 603-883-3390
www.monarchinstrument.com


3/15

LCD-DISPLAYS UND LED-ANZEIGE

Einige Track-It™ Daten-Logger sind mit LCD-Displays ausgestattet Sie können programmiert werden und Echtzeitdaten anzeigen, z.B. Zeit, Datum, Messwerte mit techn. Einheiten, Ladestand, Alarmbedingungen, etc. LED-Anzeigen auf Geräten mit LCD-Displays sind ebenso programmierbar. Siehe Betriebshandbuch für komplette Beschreibung und Set-Up.



Anzeige Temp, Temp/Feucht., AC/Event und DC Spannung/aktuelle Logger.



Display Luftdruck/Temp. Logger.

LCD Icon-Anzeigen

Pfeil oben = Hoher Alarm, Pfeil unten = Niederer Alarm. Blinkt bei aktuellem Alarm. Immer an bei Alarm, selbst wenn nicht aktuell.

Glocke immer an = Alarme aktiviert. Blinkt wenn Alarm ausgelöst.

Ladestand: Zeigt voll, halb und leer. Blinkt = zu niedrig um sicher zu funtioneren.

REC immer an = Bereit zur Aufanhme, nimmt aber gerade nicht auf. Blinkt = Nimmt auf

Glocke mit Pfeil ben (Hoher Alarm) oder Pfeil unten (Niederer Alarm). Immer an, wenn Alarm aktiviert ist. Blinkt, wenn hoher oder niederer Alarm ausgelöst wurde und aktuell ist.

LED-Anzeigen

LED-Anzeigen weisen den Benutzer auf den Status des Daten-Loggers hin. Drücken und Loslassen des Schalters bringt das LED zum Blinken in verschiedenen Muster um den Status anzuzeigen. Drücken und Halten des Schalters ändert den Aufzeichnungsmodus oder setzt Alarme zurück. (Diese Features müssen in der Software vor Nutzung konfiguriert werden) Siehe Betriebshandbuch für volle Beschreibung.

Track-It™ Data Loggers



SCHNELLSTART-ANLEITUNG

Para la traducción española, ver CD
Für die deutsche Übersetzung, siehe CD
Pour la traduction française, voir le CD
Per la traduzione italiana, vedi CD